

# BMD

BAUMASCHINENDIENST

HEIDELBERG

Concasseur de recyclage BMD RA700/6



- Equipement de concassage BMD pour concasser des matériaux de démolition et des blocs rocheux
- Concasseur à mâchoires simple effet 700 x 500 mm
- Transport avec benne déroulante à 3 axes
- Prêt à fonctionner en 10 minutes



[www.bmd-heidelberg.de](http://www.bmd-heidelberg.de)

# Concasseur de recyclage BMD



## STANDARDS

- Trémie de volume 4,2 m<sup>3</sup>
- Parois de la trémie en Hardox®, repliage à commande hydraulique
- Alimentateur-Scalpeur à vibration réglable avec barreadage
- Système de contrôle des flux avec sonde ultrasonique
- Concasseur à mâchoires simple effet 700 x 500 mm, réglage hydraulique de la fente débitreuse 30-80 mm
- Goulotte vibrante de sortie des matériaux, donc aucun dommage de la bande transporteuse dû à une armature métallique
- Bande transporteuse télescopique, extensible hydrauliquement jusqu'à une hauteur de décharge de 2,20 m
- Séparateur magnétique „overband“
- Goulotte de scalpage avec vibreur électrique
- Moteur John Deere, 103 kW, avec isolation anti-bruit
- Générateur de courant 30 kVA avec env. 10 kW de réserve pour consommateurs supplémentaires
- Système de diagnostic d'erreurs
- Large plateforme de travail avec espace monté sur tampons élastiques
- Accouplement automatique
- Poids total avec tous les standards 14,3 t





## CAPACITÉ

- Plus petite fente : granulats 0/45 avec env. 30-40 t/h
- Plus grande fente : granulats 0/80 avec env. 50-70 t/h

- La nouvelle unité RA700/6 est un équipement de concassage complet et fiable dans lequel poids total, dimensions et répartition de poids sont accordés entre eux de telle sorte qu'elle puisse être facilement transportée sur des bennes déroulantes à 3 axes et facilement installée dans un espace très réduit.
- Les faibles émissions de poussière, de bruit et de gaz d'échappement autorisent des interventions même dans des zones sensibles
- La faible hauteur d'alimentation, la grande largeur d'alimentation et la largeur minimale requise de chargement permettent le chargement par des petites ou grandes chargeuses ou bien des pelleteuses
- Une excellente vue d'ensemble sur le contenu de la trémie, le procédé de concassage, l'évacuation des matériaux concassés, la séparation magnétique et la décharge des stériles garantissent un travail en toute sécurité et assurent un rendement continu important




## OPTIONS

- Bande transporteuse de décharge du scalpeur
- Bande transporteuse des stériles
- Toit de protection
- Pulvérisation d'eau







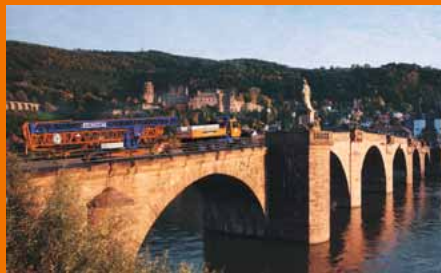

**BMD**  
BAUMASCHINENDIENST  
**HEIDELBERG**

**BMD-Baumaschinendienst**  
Betriebsgesellschaft mbH & Co. KG  
Am Taubenfeld 33  
D-69123 Heidelberg

Téléphone +49 62 21/8 35 8-0  
Téléfax +49 62 21/83 32 45  
[www.bmd-heidelberg.de](http://www.bmd-heidelberg.de)  
[info@bmd-hd.de](mailto:info@bmd-hd.de)

